



Manual de utilização rápida

U804P, U840P & U860P



Conheça o seu Stilio



- | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------|----|-------------------|----|---------------------------|
| 1 | Indicador de energia | 5 | Mudo | 9 | Remarcar e enviar | 13 | Transferência |
| 2 | Linhas | 6 | Conferência | 10 | Informação | 14 | Auricular |
| 3 | Teclas customizáveis | 7 | Alta-voz | 11 | Mensagem | 15 | Telcado alfa-numérico |
| 4 | Teclas de navegação | 8 | Teclas volume | 12 | Espera | 16 | Coluna e Handset |
| | | | | | | 17 | Teclas DSS (Modelo U860P) |

LEDs

1. Indicador de Energia:

Verde: ligado.

Verde a piscar: a receber chamada (a tocar).

2. Teclas de Linha:






Verde: em conversação ou a iniciar uma marcação.

Vermelho a piscar: a receber chamada (a tocar).

Desligado: linha em descanso/inactiva.


Efetuar um chamada

Existem três formas de efetuar uma chamada:



- 1. Auscultador:** Levante o auscultador, digite o número, e depois pressione ENVIAR na tecla de visor ou pressione .
- 2. Alta-voz:** Pressione  ou na tecla de linha; digite o número e depois pressione ENVIAR na tecla de visor ou pressione .
- 3. Auricular:** Pressione ; digite o número e depois pressione ENVIAR na tecla de visor ou pressione .

Terminar uma chamada


Existem três formas de terminar uma chamada:

1. **Auscultador:** Pouse o auscultador ou pressione CANCEL na tecla de visor.
2. **Alta-Voz:** Pressione , ou pressione CANCEL na tecla de visor.
3. **Auricular:** Pressione CANCEL na tecla de visor.



Atender uma chamada

1. **Auscultador:** levantar o auscultador ;
2. **Alta-Voz:** pressione ;
3. **Auricular:** pressione .

Remarcar



Pressione  para remarcar a última chamada efetuada.

Em espera




1. Pressione  ou pressione EM ESPERA na tecla de visor para colocar chamada em espera,
2. Pressione  ou pressione EM ESPERA na tecla de visor para retomar chamada em espera.

Transferência de Chamadas




Transferência Cega

1. Pressione  TRANSFERÊNCIA na tecla de visor durante uma chamada, a mesma ficará em espera.
2. Insira o número de destino e pressione  ou TRANSFERÊNCIA na tecla de visor.

Transferência com Anúncio (com uma das teclas de linha como auto)





1. Pressione  ou TRANSFERÊNCIA na tecla de visor durante uma chamada, a mesma ficará em espera.
2. Insira o número de destino, e pressione ENVIAR na tecla de visor ou .
3. Inicie a segunda conversação, pressione  ou TRANSFERÊNCIA na tecla de visor.

Transferência com Semi-Anúncio (com uma das teclas de linha como auto)



1. Pressione  ou TRANSFERÊNCIA na tecla de visor durante uma chamada, a mesma ficará em espera.
2. Insira o número de destino, e pressione ENVIAR na tecla de visor ou , irá ouvir o tom de toque.
3. Pressione  ou TRANSFERÊNCIA na tecla de visor.

Chamada de Conferência

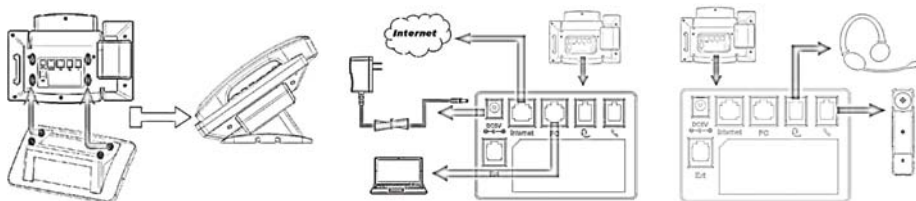
Assumindo que **A** e **B** estão em conversação. **A** deseja conferência com **C** (ou **D & E**):

1. **A** pressiona tecla LINHA2, chamada ficará em espera.
2. **A** insere o número de **C** e pressiona ENVIAR na tecla de visor ou . **C** atende a chamada.
3. **A** pressiona  ou CONFERÊNCIA na tecla de visor, **A**, **B** e **C** ficam em conferência.
4. Se desejar adicionar **D & E**, pressione LINHA3, a atual conferência ficará em espera, marque **D**, pressione . Pressione LINHA4, marque **E**, pressione . **A,B,C,D,E** estão em conferência.

Silenciar Chamada

1. Pressione  para colocar em mudo o microfone durante uma chamada.
2. Pressione  para voltar a falar.

Instruções



Configuração

1. Configuração via telefone

- a. Pressione Menu > Configurações > Configurações Avançadas (Password original: admin)
- b. Selecione Rede: Para configurar Porta WAN (DHCP/Estático/PPPoE), Porta PC...
- c. Selecione Contas: Para configurar com os dados da sua conta SIP.
- d. Salvar configuração.

2. Configuração via navegador de internet

- a. Obter o endereço IP: Pressione Menu > Estado.
- b. Login: Insira o Endereço IP no browser de internet. Nome: admin / Palavra Passe: admin (por defeito)
- c. Configurar: selecione rede/conta... insira a informação necessária.
- d. Salve a configuração, e se necessário pressione a tecla de reiniciar.